

Montage d'une nymphe « pheasant tail » casquée avec pattes



Mardi 28 octobre 2025


Montage d'une nymphe « pheasant tail » casquée avec pattes



Matériaux:

- Hameçon droit standard ou 1x long T16 à 12
- Bille normale cuivre (ou autre...)
- Lance de faisan (cerques, abdomen, pattes, sac alaire)
- Herl de paon (thorax)
- Fil de cuivre (cerclage abdomen)
- Fil de montage marron
- Vernis

Etape 1: Enfiler la bille sur l'hameçon, fixer celui-ci à l'étau, fixer le fil derrière la bille et enrrouler jusqu'à la courbure.

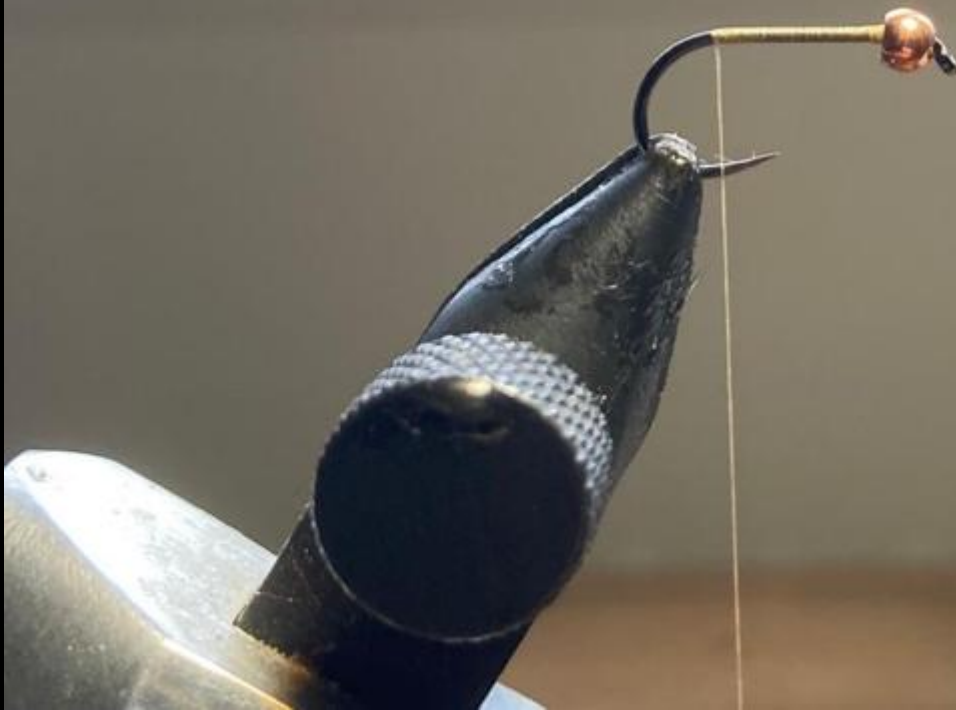

Etape 2: Fixer 5 à 7 fibres de faisan par 3 tours serrés au niveau de la courbure pour former les cerques.





Etape 3: Fixer de même le fil de cuivre niveau de la courbure,
puis fixer définitivement le fil en formant le corps



Etape 4: Enrouler le faisceau, s'arrêter pour laisser la zone du thorax libre. Couper l'excédent

Etape 5: Enrouler le fil de cuivre en formant des spires régulières.





Etape 6: Fixer 1 à 3 herls de paon selon l'épaisseur de thorax souhaitée.



Etape 7: Fixer par 3 tours une douzaine de fibres de faisan
pointe vers l'avant, ajuster la longueur, fixer définitivement

Etape 8: Enrouler le herl, rabattre le faisceau pour former le sac alaire en plaçant les pattes, couper l'excédent, nœud final.



La mouche est terminée.

Effectuer les finitions, vernir pour une meilleure solidité.

